

SKANSKA

Katalog a ceník

dopravy, mechanizace a půjčovny
nivelačních zařízení



| | |
|--------------|---|
| str. 3 | Dozery |
| str. 4 | Válce |
| str. 5 | Grejdry |
| str. 6 - 9 | Rypadla pásová |
| str. 10 | Traktorbagry |
| str. 11 | Sklápěče, dumpery |
| str. 12 | Pojízdné dílny, rozvoz PHM |
| str. 13 - 15 | Jeřáby |
| str. 16 | Návěsy |
| str. 17 - 18 | Podvalníkové soupravy |
| str. 19 | Kráčivá rypadla, pásové nakladače |
| str. 20 | Dvoucestná rypadla |
| str. 21 - 22 | Orientační geodetické zaměřování a vytyčování |

* Ceny v katalogu jsou pouze orientační. Cena za výkon může být sjednána i dohodou.
Možná dohoda i za Kč/m³ nebo Kč/m².

** Cena s 3D nivelací zahrnuje jen referenční stanici, nikoliv pronájem totální stanice.
K přepravě bude připočteno mýtné podle skutečně ujeté vzdálenosti po dálnicích a vybraných silnicích I. tříd.

do 14 tun

CAT D6K, D5M XL



| | |
|---------------|------------------------|
| Radlice | VPAT |
| Rozrývač | ano |
| Nivelace | 3D Trimble |
| Objem radlice | 2,8 m ³ |
| Výkon do | 90 m ³ /hod |

Cena **1150 Kč/h**
+ 300 Kč/h nivelace 3D

do 17 tun

CAT D6N XL



| | |
|---------------|-------------------------|
| Radlice | VPAT, SU |
| Rozrývač | ano |
| Nivelace | 3D Trimble |
| Objem radlice | 3,2 m ³ |
| Výkon do | 120 m ³ /hod |

Cena **1240 Kč/h**
+ 300 Kč/h nivelace 3D

do 20 tun

CAT D6T, D6R XL



| | |
|---------------|-------------------------|
| Radlice | SU |
| Rozrývač | ano |
| Nivelace | 3D Trimble |
| Objem radlice | 3,93 m ³ |
| Výkon do | 150 m ³ /hod |

Cena **1390 Kč/h**
+ 300 Kč/h nivelace 3D

nad 38 tun

CAT D8N



| | |
|---------------|---------------------|
| Radlice | SU |
| Rozrývač | ano |
| Nivelace | ne |
| Objem radlice | 11,8 m ³ |

Cena **2300 Kč/h**

3 tuny

CAT CB225E



Přední běhoun
Zadní běhoun

ocelový hladký
pneumatikový

Cena

**800 Kč/den
bez posádky a PHM**

14 - 20 tun

HAMM, BOMAG, VV



Běhoun
Běhoun

hladký
ježek

Cena

**490 Kč/h
bez posádky a PHM**

24 tun

AMMANN AP 240H



Hydrostatický pneumatikový válec

Cena

**490 Kč/h
bez posádky a PHM**

**Možnost také pronájmu válce s posádkou a PHM
890 Kč/h**

do 14 tun

CAT 120H, Komatsu 6D 650A



| | |
|---------------|---|
| Hmotnost | 14 t |
| Rozrývač | ano |
| Čelní radlice | ano |
| Nivelace | 2D Topcon, 3D Trimble |
| Šířka radlice | 3,7 m |
| Cena | 1250 Kč/h + 300 Kč/h nivelace 3D |

do 19 tun

O&K 156.6 A



| | |
|---------------|---|
| Hmotnost | 14,5 t |
| Rozrývač | ano |
| Čelní radlice | ano |
| Nivelace | 3D Trimble |
| Šířka radlice | 3,66 m |
| Cena | 1400 Kč/h + 300 Kč/h nivelace 3D |

CAT 120M2, CAT 140H



| | |
|---------------|---|
| Hmotnost | 15,1 t |
| Rozrývač | ano |
| Čelní radlice | ano |
| Nivelace | 3D Trimble |
| Šířka radlice | 3,66 m, 4,24 m |
| Cena | 1400 Kč/h + 300 Kč/h nivelace 3D (může pracovat i s totální stanicí) |


VOLVO G940



| | |
|---------------|---|
| Hmotnost | 21 t |
| Rozrývač | ano |
| Čelní radlice | ano |
| Nivelace | 3D Trimble UZ |
| Šířka radlice | 3,66 m |
| Cena | 1400 Kč/h + 300 Kč/h nivelace 3D (může pracovat i s totální stanicí) |

do 25 tun

Liebherr R 914 HDSL

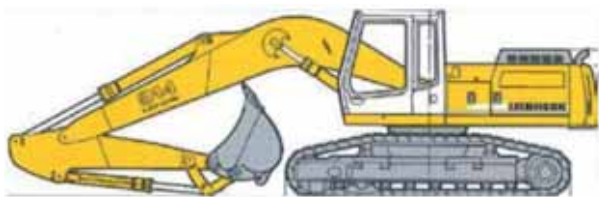

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Těžební podkopová lopata | 1,2 m ³ |
| Svahovací hydraulická lopata | 2,2 m |
| Rychloupínací zařízení + ripper | |
| Nivelace Trimble | 2D, 3D |

Cena **1250 Kč/h**
+ 300 Kč/h
nivelace 3D

VOLVO EC240 BNLC



| | |
|--|--------------------|
| Podkopová lopata | 1,4 m ³ |
| Naklápěcí svahovací lopata | 2,2 m |
| Rychloupínací zařízení | |
| Hydraulické kladivo MONTABERT V 1 600 | |

Cena **1300 Kč/h**
+ 400 Kč/h
kladivo

do 30 tun

CAT 326F



| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Podkopová lopata 1,5 m | 1,8 m ³ |
| Podkopová lopata 1,0 m | 1 m ³ |
| Naklápečí svahovací lopata 2 m | 1,1 m ³ |
| Nivelace Trimble | 2D, 3D |

| | |
|-------------|---|
| Cena | 1500 Kč/h + 300 Kč/h nivelace 3D |
|-------------|---|

do 40 tun

Volvo EC 360BNLC



| | |
|--------------------------|--------------------|
| Těžební podkopová lopata | 2,1 m ³ |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|-------------|------------------|
| Cena | 1690 Kč/h |
|-------------|------------------|

nad 40 tun

Volvo EC 460BNLC



| | |
|--------------------------|--------------------|
| Těžební podkopová lopata | 3,4 m ³ |
| Skalní lopata | 2,7 m ³ |
| Rychloupínací zařízení | |

| | |
|-------------|------------------|
| Cena | 1930 Kč/h |
|-------------|------------------|

do 15 tun

Volvo EW140B



Podkopová lopata 1,2 m 0,85 m³
 Podkopová lopata 0,6 m 0,4 m³
 Naklápěcí svahovací lopata 2 m
 Rychloupínací zařízení

Cena 900 Kč/h

Liebherr A314 LI



Podkopová lopata 1,2 m
 Objem 1 m³
 Podkopová lopata 0,6 m
 Svahovací naklápěcí lopata 1,6 m
 Rychloupínací zařízení

Cena 900 Kč/h

do 18 tun

CAT M318F



Podkopová lopata 1,2 m 1 m³
 Podkopová lopata 0,6 m 0,4 m³
 Svahovací naklápěcí lopata 2 m
 Rychloupínací zařízení
 Nivelace Trimble 2D, 3D

**Cena 950 Kč/h
 + 300 Kč/h
 nivelace 3D**

do 18 tun

CAT M318F s tilrotátorem HKS



Podkopová lopata 1,2 m 1 m³
 Podkopová lopata 1,6 m 0,8 m³
 Podkopová lopata 0,6 m 0,4 m³
 Svahovací lopata 2 m 1 m³
 Rychloupínací zařízení

Cena 1150 Kč/h

do 18 tun

Volvo EW160C



| | |
|----------------------------|--------------------|
| Podkopová lopata 1,2 m | 1 m ³ |
| Podkopová lopata 0,6 m | 0,5 m ³ |
| Svahovací naklápěcí lopata | 2 m |
| Rychloupínací zařízení | ano |
| Nivelace Trimble | 2D, 3D |

| | |
|-------------|--------------------|
| Cena | 950 Kč/h |
| | + 300 Kč/h |
| | nivelace 3D |

Traktorbagr

CAT 428E



| | |
|----------------------------|-------|
| Podkopová lopata | 0,9 m |
| Podkopová lopata | 0,6 m |
| Svahovací naklápěcí lopata | ano |
| Paletizační vidle | ano |
| Výsuvný výložník | ano |
| Okruh na kladivo | ano |
| Rychloupínací zařízení | ano |

Cena 650 Kč/h

JCB3CX



| | |
|----------------------------|--------|
| Podkopová lopata | 0,75 m |
| Podkopová lopata | 0,3 m |
| Svahovací naklápěcí lopata | ano |
| Paletizační vidle | ano |
| Výsuvný výložník | ano |
| Rychloupínací zařízení | ano |

Cena 650 Kč/h

Sklápěč

MB Actros 8x6 S1, MANN 8x6 S3



| | |
|------------------|---|
| Objem | 12 m ³ |
| Hmotnost nákladu | 16 t |
| Cena | 900 Kč/h 35 Kč/km nad 250 km |

Dumper

VOLVO A35D



| | |
|------------------|-------------------|
| Objem | 20 m ³ |
| Hmotnost nákladu | 32 t |
| Cena | 1490 Kč/h |

VOLVO A40D



| | |
|------------------|---------------------|
| Objem | 22,5 m ³ |
| Hmotnost nákladu | 37 t |
| Cena | 1620 Kč/h |

Pojízdné dílny

MB Atego



Čas opravy

| | |
|-------------------|----------|
| Dílňa 1 mechanik | 450 Kč/h |
| Dílňa 2 mechanici | 900 Kč/h |

Čas na cestě

| | |
|-------------|----------|
| 1 mechanik | 330 Kč/h |
| 2 mechanici | 660 Kč/h |

| | |
|------------|--------------|
| Cena za km | 25 Kč + mýto |
|------------|--------------|

Volvo FL42R



Opravy lze objednat:

Dozery, válce, grejdry
Horák Pavel 737 256 949

Rypadla, nakladače, sklápěcí doprava
Zbyněk Čapka 731 535 002

Oprávérenská dílna Praha Uhříněves, ul. Přátelství 964



Servisní a oprávérenské práce dopravních a mechanizačních prostředků
Montážní kanál, mobilní jeřáb v hale, pracoviště pro opravu žel. podvozků vz.53
Univerzální obráběcí stroje, zámečnické a svářečské práce
Bimotor – souosé navařování a svrtávání otvorů pro uložení čepů
Kontakt: Stanislav Žaloudek 737 257 716

Rozvoz PHM



Zajišťujeme na území ČR rozvoz PHM autocisternami 4,5-16 m³

Oblasti:

- Západní a východní Čechy (Praha) MB Atego 11,5 m³
- Severní Morava (Olomouc) Volvo 11,5 m³
MB Atego 11,5 m³
Mitsubishi 4,5 m³
- Jižní Morava (Brno) Iveco 16 m³

PHM (motorová nafta OMV) lze objednat:

Demag AC100



| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Délka hlavního výložníku | 50,2 m |
| Délka nástavce hlavního výložníku | 9,2-17 m |
| Maximální délka výložníku | 67,2 m |
| Celková délka jeřábu | 14,1 m |
| Délka podvozku | 11 m |
| Celková výška jeřábu | 3,9 m |
| Max. nosnost kladnice | 50 t |
| Patkovací základna | 7 x 7,1 m |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Cena | 150 Kč/km |
| Cena | 3300 Kč/h |
| Prostoj, náhradní práce | 350 Kč/h |
| Doprovodné vozidlo | 30 Kč/km |

Demag AC 80-2



| | |
|-----------------------------------|------------|
| Délka hlavního výložníku | 50 m |
| Délka nástavce hlavního výložníku | 9,2-17,6 m |
| Maximální délka výložníku | 67,6 m |
| Celková délka jeřábu | 12,11 m |
| Délka podvozku | 9,97 m |
| Celková výška jeřábu | 3,8 m |
| Max. nosnost kladnice | 50 t |
| Patkovací základna | 7 x 7,7 m |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Cena | 100 Kč/km |
| Cena | 3000 Kč/h |
| Prostoj, náhradní práce | 350 Kč/h |
| Doprovodné vozidlo | 30 Kč/km |

Demag AC 40 City



| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Délka hlavního výložníku | 31,2 m |
| Délka nástavce hlavního výložníku | 7,1-13 m |
| Maximální délka výložníku | 44,2 m |
| Celková délka jeřábu | 8,8 m |
| Délka podvozku | 7,35 m |
| Celková výška jeřábu | 3,2 m |
| Max. nosnost kladnice | 32 t |
| Patkovací základna | 6,2 x 6,35 m |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Cena | 70 Kč/km |
| Cena | 1600 Kč/h |
| Prostoj, náhradní práce | 350 Kč/h |

Demag AC40/2L



| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Délka hlavního výložníku | 37,4 m |
| Délka nástavce hlavního výložníku | 8 m |
| Maximální délka výložníku | 45,4 m |
| Celková délka jeřábu | 10,7 m |
| Délka podvozku | 8,4 m |
| Celková výška jeřábu | 3,51 m |
| Max. nosnost kladnice | 25 t |
| Patkovací základna | 5,95 x 6,25 m |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Cena | 70 Kč/km |
| Cena | 1600 Kč/h |
| Prostoj, náhradní práce | 350 Kč/h |

Liebherr LTM 1030/2



| | |
|-----------------------------------|----------|
| Délka hlavního výložníku | 30 m |
| Délka nástavce hlavního výložníku | 8,6-15 m |
| Maximální délka výložníku | 45 m |
| Celková délka jeřábu | 10,5 m |
| Délka podvozku | 8,38 m |
| Celková výška jeřábu | 3,6 m |
| Max. nosnost kladnice | 25 t |
| Patkovací základna | 6x6,3 m |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Cena | 65 Kč/km |
| Cena | 1400 Kč/h |
| Prostoj, náhradní práce | 350 Kč/h |

Tatra 815 AD20T



| | |
|--|------------|
| Délka hlavního výložníku | 16,8 m |
| Délka čtvrtého dílu hlavního výložníku | 4,5 m |
| Nástavec - krakorec | ne |
| Maximální délka výložníku | 21,3 m |
| Celková délka jeřábu | 9,4 m |
| Celková výška jeřábu | 3,85 m |
| Patkovací základna | 4,6x4,23 m |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Cena | 45 Kč/km |
| Cena | 850 Kč/h |
| Prostoj, náhradní práce | 350 Kč/h |

sklápěcí NS1



Nosnost s tahačem 4x2 26 t
Objem korby 23 m³

Nosnost do 26 t
Cena 36 Kč/km
**Prostoj, nakládka,
vykládka** 490 Kč/h
Náhradní práce 350 Kč/h

valníkové



Šířka ložné plochy 2,45 m
Délka ložné plochy 13,45 m
Nosnost soupravy 26 t
Provedení tahače 4x2 a 4x4

Nosnost do 26 t
Cena 36 Kč/km
**Prostoj, nakládka,
vykládka** 490 Kč/h
Náhradní práce 350 Kč/h

do 25 tun



| | |
|--------------------|-------------|
| Šířka ložné plochy | 2,45-2,75 m |
| Délka ložné plochy | 8,5-11,3 m |
| Nosnost soupravy | do 38 t |
| Provedení tahače | 6x4 |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Nosnost | do 25 t |
| Cena | 55 Kč/km |
| Prostoj, nakládka, vykládka | 790 Kč/h |
| Náhradní práce | 350 Kč/h |

Doprovodné vozidlo (nad 3,2 m šířky a 18 m délky nákladu)

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Cena | 15 Kč/km |
| Prostoj, nakládka, vykládka | 350 Kč/h |
| Náhradní práce | 350 Kč/h |

do 38 tun



| | |
|--------------------|-------------|
| Šířka ložné plochy | 2,45-2,75 m |
| Délka ložné plochy | 8,5-11,3 m |
| Nosnost soupravy | do 38 t |
| Provedení tahače | 6x4 |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Nosnost | do 38 t |
| Cena | 60 Kč/km |
| Prostoj, nakládka, vykládka | 790 Kč/h |
| Náhradní práce | 350 Kč/h |

Doprovodné vozidlo (nad 3,2 m šířky a 18 m délky nákladu)

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Cena | 15 Kč/km |
| Prostoj, nakládka, vykládka | 350 Kč/h |
| Náhradní práce | 350 Kč/h |

do 60 tun



Přepravní parametry nákladu:

| | |
|--------------------------|-----------|
| Maximální délka | 22,5/38 m |
| Maximální šířka | 5,5/3,0 m |
| Nosnost soupravy (návěs) | 60 t |

| | |
|--|------------------|
| Nosnost | do 60 t |
| Cena | 90 Kč/km |
| Prostoj, nakládka, vykládka | 1000 Kč/h |
| Náhradní práce | 350 Kč/h |

Doprovodné vozidlo

| | |
|--------------------------------|----------|
| Cena | 15 Kč/km |
| Prostoj, nakládka, vykládka | 350 Kč/h |
| Náhradní práce | 350 Kč/h |

s nastavitelnou délkou ložné plochy a oplenové přívěsy



Přepravní parametry nákladu:

| | |
|--|-----------|
| Maximální délka nákladu (návěs/oplén) | 22,5/38 m |
| Maximální šířka nákladu (návěs/oplén) | 5,5/3,0 m |
| Nosnost soupravy (návěs/oplén): | 35,44 t |

| | |
|--|-----------------|
| Nosnost | do 38 t |
| Cena | 53 Kč/km |
| Prostoj, nakládka, vykládka | 790 Kč/h |
| Náhradní práce | 350 Kč/h |

Doprovodné vozidlo (nad 3,2 m
šířky a 18 m délky nákladu)

| | |
|--------------------------------|----------|
| Cena | 15 Kč/km |
| Prostoj, nakládka, vykládka | 350 Kč/h |
| Náhradní práce | 350 Kč/h |

Kráčivé rypadlo Kaiser S2



| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Podkopová lopata šíře | 1 m |
| | 0,6 m |
| | 0,45 m |
| Svahovací naklápěcí lopata | 1,4 m |
| Drapák | 0,65 m (0,25 m ³) |
| Rychloupínací zařízení | ano |
| Naklápěcí hlava | ano |
| Výsuvný výložník | ano |
| Nivelace Trimble | 2D |
| Přídavné hyd. okruhy | ano |
| Dosah hloubení | 5,8 m |

Cena **1 650 Kč/h**
+ 300 Kč/h nivelace

Pásový nakladač Caterpillar 953B, 953C



| | |
|---|---------------------|
| Nakládací lopata s bočním vyklápěním | ano |
| Rozrývač | ano |
| Váha v lopatě stroje | ano |
| Tiskárna váhy stroje | ano |
| Objem lopaty | 1,82 m ³ |

Cena **1 650 Kč/h**
+ 300 Kč/h váha

Orenstein & Koppel MH S.2



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Podkopová lopata | 1 m ³ |
| Podkopová lopata šíře | 0,6 m |
| | 0,85 m |
| Svahovací naklápečí lopata | 2 m |
| Drapák | 0,3 m (0,12 m ³) |
| | 0,8 m (0,4 m ³) |
| Rychloupínací zařízení | ano |
| Naklápečí hlava | ano |
| Přídavné hyd. okruhy | ano |
| Dosah hloubení | 5,7 m |

Cena **1 650 Kč/h**

V případě požadavku na stroj je potřeba min. dva měsíce před nasazením uvedený prostředek rezervovat.

Atlas 1604 ZW



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Podkopová lopata | 1,2 m ³ |
| Podkopová lopata šíře | 0,6 m |
| | 0,85 m |
| Svahovací naklápečí lopata | 2 m |
| Drapák | 0,3 m (0,12 m ³) |
| | 0,8 m (0,4 m ³) |
| Rychloupínací zařízení | ano |
| Naklápečí hlava | ano |
| Přídavné hyd. okruhy | ano |
| Dosah hloubení | 4,45 m |

Cena **1 950 Kč/h**

V případě požadavku na stroj je potřeba min. dva měsíce před nasazením uvedený prostředek rezervovat.

Rover Trimble SPS985



Rover Trimble SPS985 je zařízení, pro měření polohy a výšky pomocí systému diferenciálního GNSS pracující s přesností do 2,5 cm.

- Měření kubatur
- Zaměřování a vytyčování sítí a bodů
- Kontrolní zaměření skutečného provedení prací
- Tvorba podkladů pro fakturace zemních prací

Přesnost měření s korekcemi GPRS
možnost měření po celém území ČR do 5cm
Přesnost měření s korekcemi vlastní referenční stanice možnost měření do 10 km od referenční stanice do 2,5 cm

Cena

od 998 Kč/den

Sestava obsahuje GNSS anténu, výtyčku s ostrým hrotem, kontroler TSC3 / tablet s držákem na výtyčku, nabíječku kontroleru a baterií antény.

Totální stanice SPS930



Motorizovaná totální stanice Trimble SPS930 je zařízení, pro měření polohy a výšky pomocí polárních souřadnic ze známého bodu.

- Měření kubatur
- Zaměřování a vytyčování sítí a bodů
- Kontrolní zaměření skutečného provedení prací
- Řízení upravených stavebních strojů (grejdr dozer, rypadlo)
- Jednoduché scanování ploch
- Tvorba podkladů pro fakturace zemních prací

Přesnost měření do 1 mm

Cena

od 1354 Kč/den

Sestava obsahuje totální stanici + 2 akumulátory, stativ Tri-Max, 1 gelová baterie vč. kabeláže, výtyčka s ostrým hrotem, hrotem na sypké materiály, hranol na výtyčky, hranol na stroj, kontroler TSC3, nabíječky pro přiložené baterie.

Rotační laser Spectra Precision UL633 pro 2D navádění



Rotační laser Spectra Precision UL633 je zařízení pro měření výšky a spádů ve dvou směrech. Je také možné použít jej, jako potrubní laser. Má funkci automatického zařazení do spádu, čímž je zajištěna vysoká přesnost měření při vytváření ploch s dvěma na sebe kolmými spády.

- Veškeré technické nivelační práce
- Vytyčování sklonů
- Zaměřování sklonů
- Řízení strojů upravených pro 2D nivelaci.

Cena

od 392 Kč/den

Sestava obsahuje vlastní hlavu s ovladači, čidlem a nabíječkou, stativ a výsuvnou lať. Součástí sestavy nejsou baterie potřebné pro ovladače a senzory (AA)

Referenční stanice Trimble SPS 855



Referenční stanice Trimble SPS 855 slouží ke zpřesnění korekcí GPS signálu pro stroje naváděné GNNS anténami a pro přístroje Rover SPS 985. Sestava se umístí na místě se známými souřadnicemi a lokálně vysílá korekce.

Cena

od 784 Kč/den

Sestava obsahuje GNNS přijímač s GNNS anténou, stativ s fixní výškou, externí gelovou baterii, anténu pro šíření korekcí, kabeláž a nabíječku. Sestava neobsahuje opakovač radiového signálu.

Pro nacenění sestav pro 3D navádění finišerů a fréz, popřípadě dalších zařízení, či jen pro přehledný seznam dostupného zařízení, prosím kontaktujte níže uvedenou kontaktní osobu. Ceníky jsou uvedeny na našich webových stránkách.

